



Zihong
Składarko-sklejarki

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zihong BASIC (S)

- ✓ do produkcji opakowań prostoliniowych.

Zihong COMFORTABLE (C)

- ✓ do produkcji opakowań prostoliniowych,
- ✓ do produkcji opakowań z podwójnymi ściankami,
- ✓ do produkcji opakowań z dnem automatycznym.

Zihong UNIVERSAL (PC)

- ✓ do produkcji opakowań prostoliniowych,
- ✓ do produkcji opakowań z podwójnymi ściankami,
- ✓ do produkcji opakowań z dnem automatycznym,
- ✓ posiada sekcję wstępnego przełamania 1 i 3 bigi (pre-folding).

Zihong OPTIMAL (4/6)

- ✓ do produkcji opakowań prostoliniowych,
- ✓ do produkcji opakowań z podwójnymi ściankami,
- ✓ do produkcji opakowań z dnem automatycznym,
- ✓ posiada sekcję wstępnego przełamania 1 i 3 bigi (pre-folding),
- ✓ do produkcji opakowań z klejeniem 4- i 6- punktowym.

Zihong
Składarko-sklejarki

CHARAKTERYSTYKA


- ✓ Budowa modułowa,
- ✓ Przeznaczona do współpracy z tektura lita (210-900 g/m²),
- ✓ Przeznaczona do współpracy z tekturą falistą 3- i 5- warstwową,
- ✓ Max. prędkość: do 350 m/min,
- ✓ Automatyczny podajnik z regulacją prędkości sterowaną przez falownik,
- ✓ Sekcja równania – równanie półproduktu z obydwu stron maszyny,
- ✓ Pre-folding - sekcja wstępnego przełamania 1 i 3 bigi (Optimal i Uniwersal),
- ✓ Beck-folding – sekcja zaginania tylnych kłaponów (Optimal),
- ✓ 2- lub 3- punktowy górny system klejowy HHS z możliwością dostosowania do potrzeb klienta, 2 dolne koła klejowe po dwóch stronach maszyny,
- ✓ Sekcja składania,
- ✓ Trombone section - sekcja wykładania z niezależnym napędem,
- ✓ Sekcja prasowania i docisku,
- ✓ Opcjonalnie:
 - Moduł równający w sekcji wykładania,
 - Moduł równający w sekcji docisku,
 - Moduł bigujący pomiędzy sekcją równania a sekcją pre-folding,
 - Plazma,
 - Obracanie o 90°.

Zihong
Składarko-sklejarki

SCHEMAT I ZAKRES WYMIARÓW

OPAKOWANIE PROSTOLINIOWE

	Szerokość formatki (mm)				
	1050	1250	1450	1650	1850
Opakowanie prostoliniowe					
Szerokość (A)	180 - 1100	180 - 1300	300 - 1500	300 - 1700	300 - 1900
Długość (H)	70 - 1100	70 - 1100	80 - 1200	100 - 1200	100 - 1200

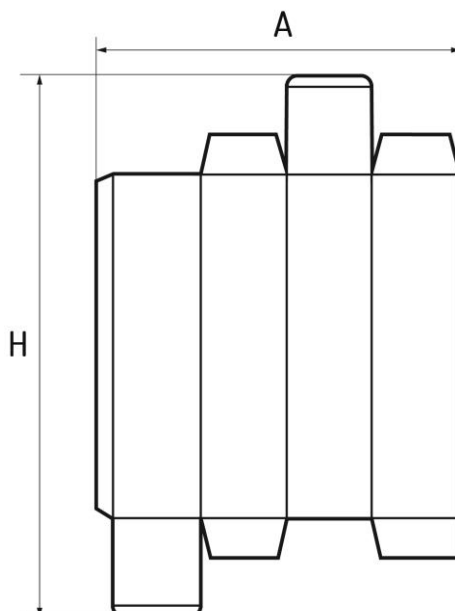


Zihong
Składarko-sklejarki

SCHEMAT I ZAKRES WYMIARÓW

OPAKOWANIE Z AUTOMATYCZNYM DNEM

	Szerokość (mm)				
	1050	1250	1450	1650	1850
Opakowanie z automatycznym dnem					
Szerokość (A)	180 - 1000	180 - 1200	300 - 1400	300 - 1600	350 - 1800
Długość (H)	70 - 1100	70 - 1100	80 - 1200	100 - 1200	100 - 1200
(b)	30 - 250	30 - 300	50 - 350	50 - 400	50 - 450

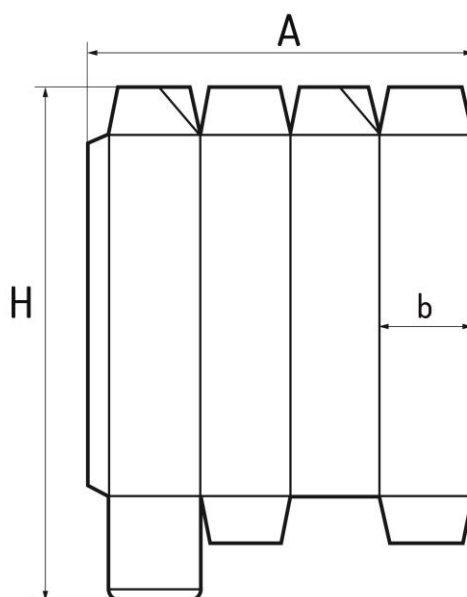


Zihong
Składarko-sklejarki

SCHEMAT I ZAKRES WYMIARÓW

OPAKOWANIE Z PODWÓJNYMI ŚCIANKAMI

	Szerokość (mm)				
	1050	1250	1450	1650	1850
Opakowanie z podwójnymi ściankami					
Szerokość (A)	200 - 1050	200 - 1250	300 - 1450	300 - 1650	300 - 1850
Długość (H)	120 - 900	120 - 900	120 - 1000	120 - 1200	120 - 1200
(b)	20 - 200	20 - 200	20 - 200	20 - 250	20 - 270

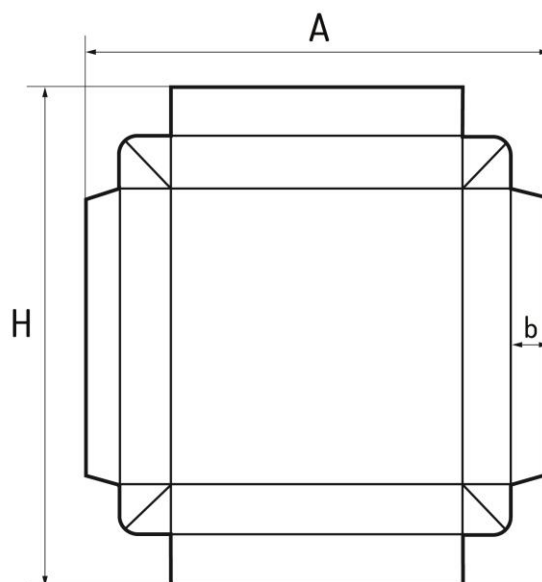


Zihong
Składarko-sklejarki

SCHEMAT I ZAKRES WYMIARÓW

OPAKOWANIE 4-PUNKOWEGO KLEJENIA

	Szerokość (mm)				
	1050	1250	1450	1650	1850
	Opakowanie 4-puntowego klejenia				
Szerokość (A)	180 - 950	180 - 1150	240 - 1300	300 - 1500	300 - 1700
Długość (H)	80 - 800	80 - 800	80 - 1000	100 - 1000	100 - 1000
(b)	25 - 150	25 - 150	30 - 150	35 - 150	40 - 150

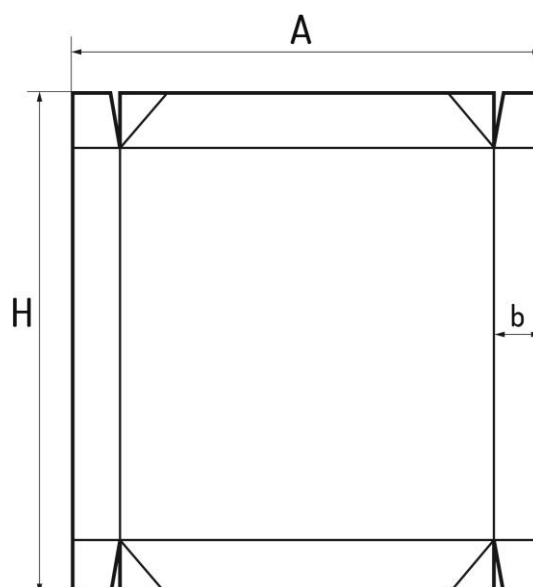

Zihong
Składarko-sklejarki

SCHEMAT I ZAKRES WYMIARÓW

OPAKOWANIE 6-PUNKTOWEGO KLEJENIA

	Szerokość (mm)				
	1050	1250	1450	1650	1850
	Opakowanie 6-punktowego klejenia				
Szerokość (A)	300 - 950	300 - 1150	400 - 1400	500 - 1500	500 - 1700
Długość (H)	80 - 800	110 - 800	150 - 1000	150 - 1000	150 - 1000
(b)	25 - 150	25 - 150	30 - 150	35 - 150	40 - 150

